

Tutorial body med helt framstycke och knapplist.

Del 1: Knäppning mitt fram/i raglansömmen

Här beskriver jag hur du gör en synlig farfarsknäppning. OBS! Att göra farfarsknäppning i raglansömmen är lite krångligare än att göra det mitt fram eller mitt bak på bodyn. Pga filens storlek är den uppdelad. Du måste läsa del 1 för att få en beskrivning av hur du syr ihop hela bodyn.



Farfarsknäppning



Om du ska sy denna knäppning på en body med huva så syr du ihop huvan och klipper ett litet jack mitt fram, fäster huvan ca 1 cm från jackets kant och kantar runt. Sedan syr du knäppningen som i beskrivningen. Jag visar först förberedelsena du måste göra om du ska sy en knäppning i raglansömmen.



Om du ska sy denna typ av knäppning i raglansömmen så är det viktigt att du ser till att du klipper utan sömsmån till de små strecken på framstycket och ärmen på den sidan som du vill ha knäppningen. Under knäppningen ska du ha sömsmån. Det är också viktigt att öppningen blir så rak som möjligt.



Sy ihop sömsmånen under öppningen.





I övrigt är tillvägagångssättet samma som för knäppning fram/bak



Lägg ärmarnas lägre sida räta moträta med framstycket och sy fast. Lägg dem sedan räta mot räta med bakstycket och sy ihop.


OBS! Du behöver inte klippa upp sprundet så långt som på bilden. Det räcker att du klipper så att du kan kanta halsen.




Förbered knapplistdelarna genom att stryka tunt vlieseline/mellanlägg på dem.



Stryk en bit vlieseline/mellanlägg mitt fram på bodyns avigsida. Detta är lite krångligt att göra när du syr i raglansömmen, men det går.

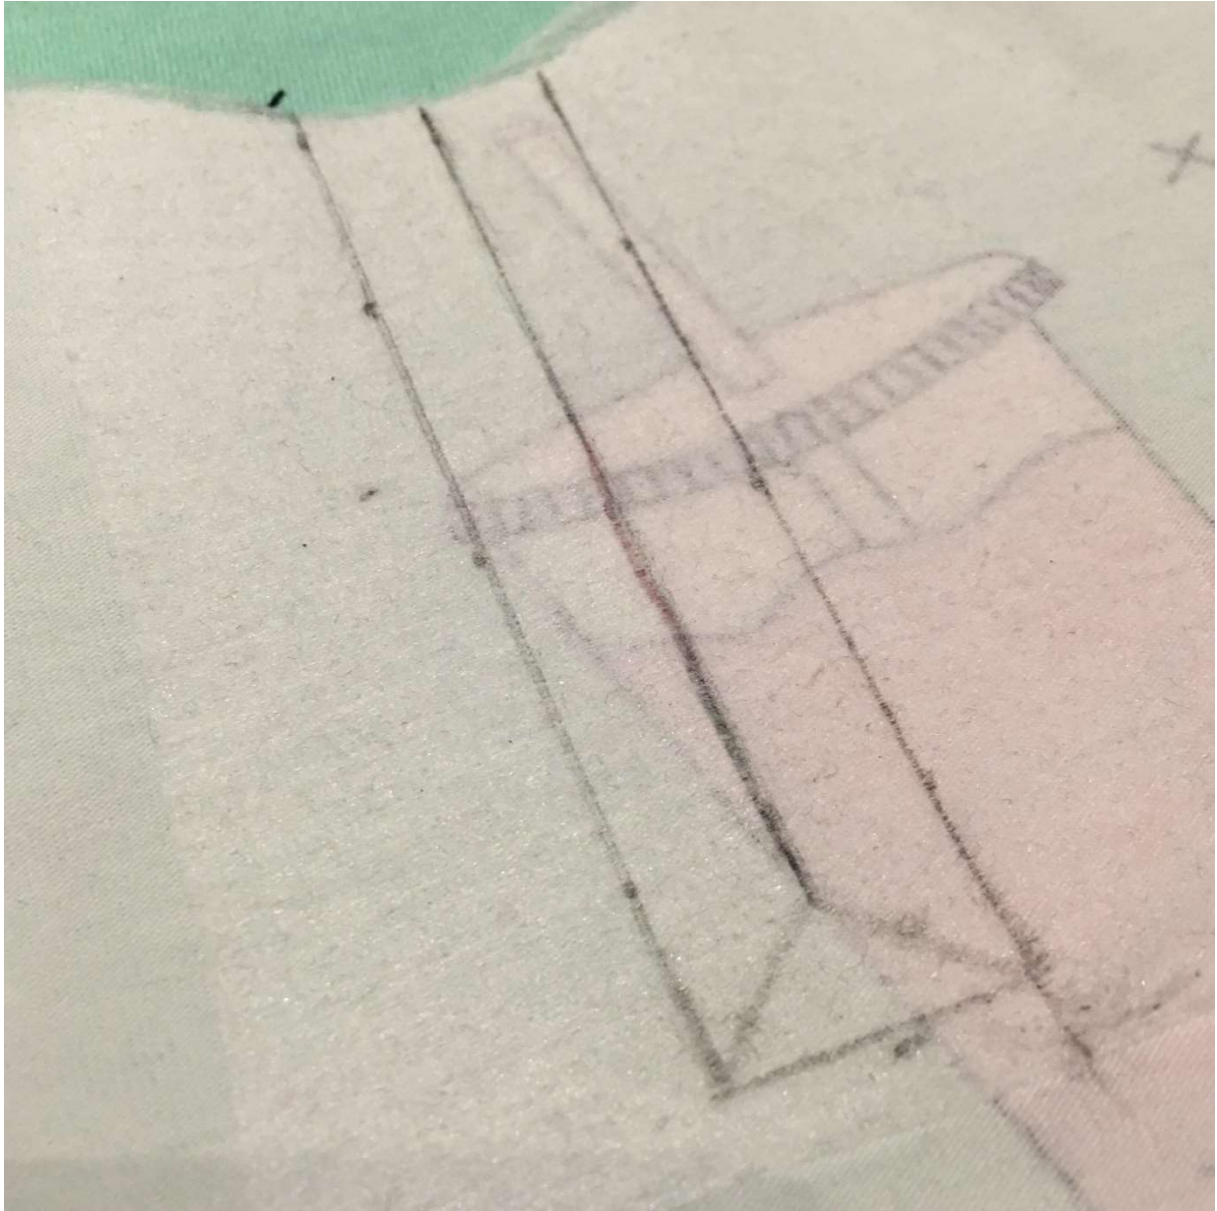

Rita ut sprundets mitt. Mät ut och rita 1 cm utanför sprundet på båda sidorna samt under. Rita sneda streck längst ner i sprundet ut mot hörnen (se bilden).

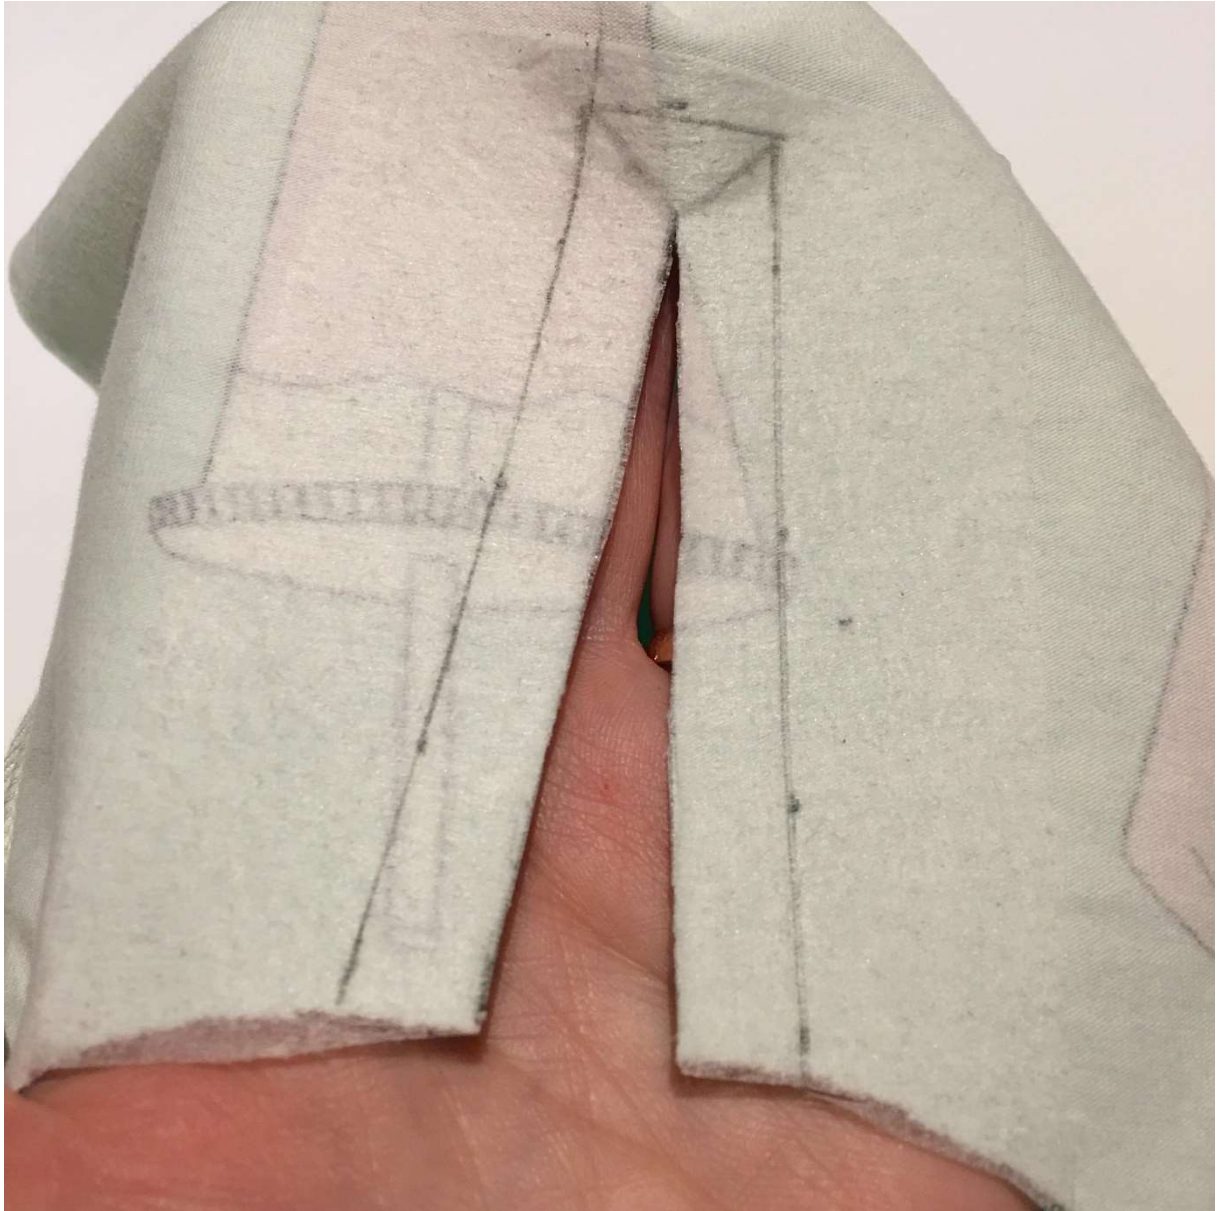

Klipp upp linjen i mitten.



Vänd bodyn så rätan kommer utåt.



Kanta halsen




Vik knapplistdelarna på mitten.



Pressa dem.



Vik upp knapplistdelarna.

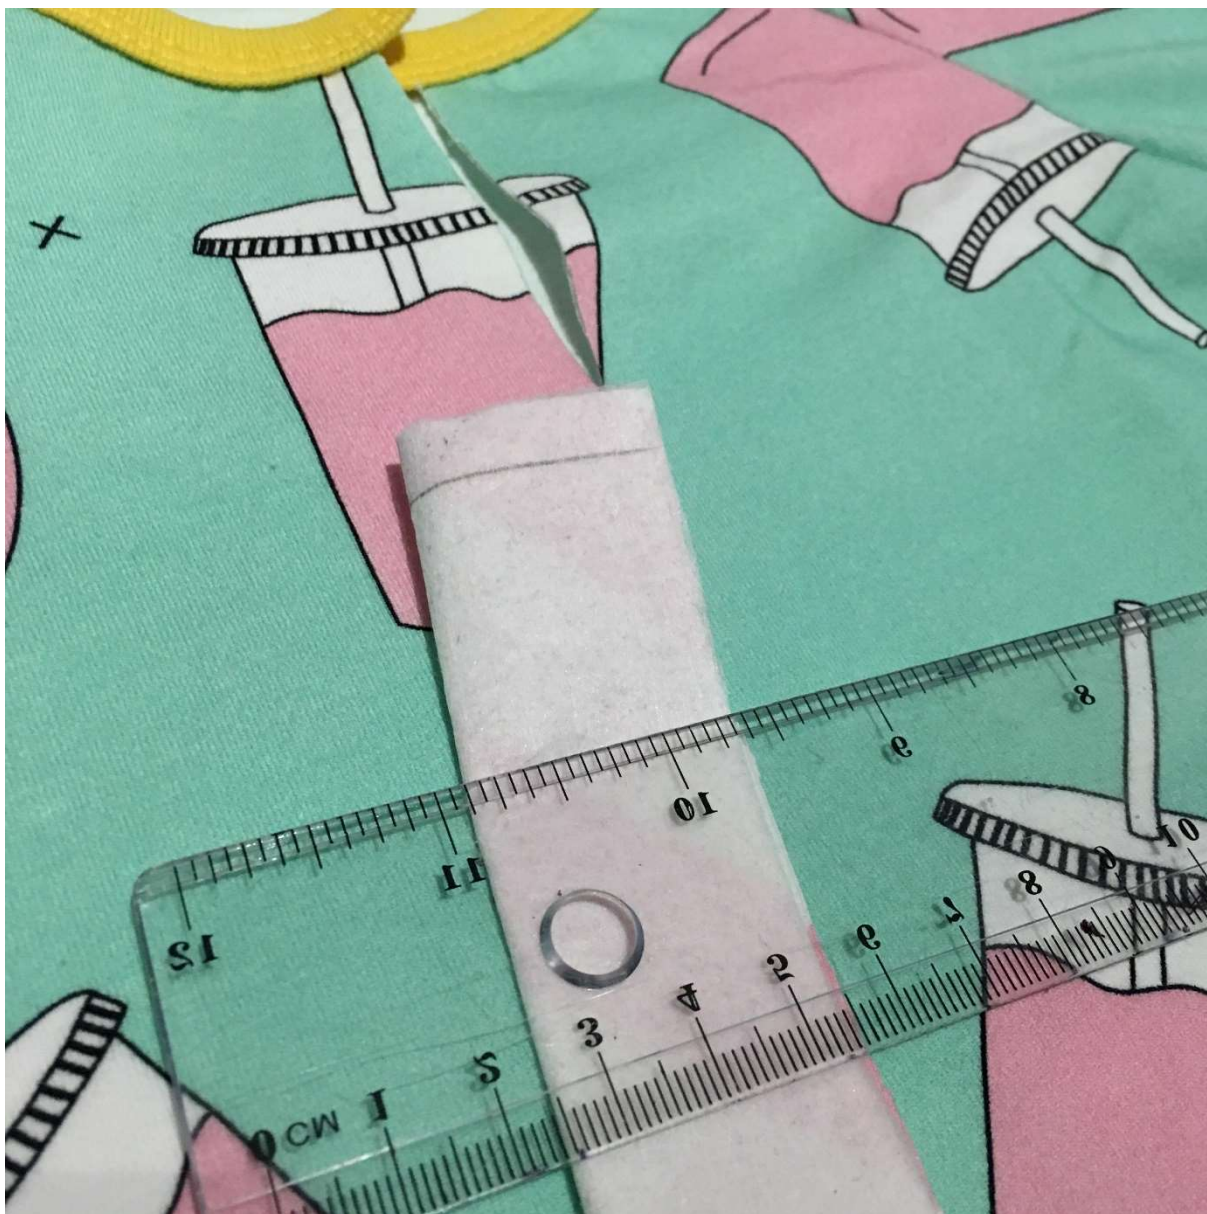


Och vik dem åt motsatt håll. Rita ett streck längst upp 1 cm från kanten. Det är viktigt att strecket är vinkelrätt mot den vikta kanten.



Sy en raksöm på strecket. Kom ihåg att fästa.



Klipp bort lite av sömsmånen. Lämna ca 3 mm.

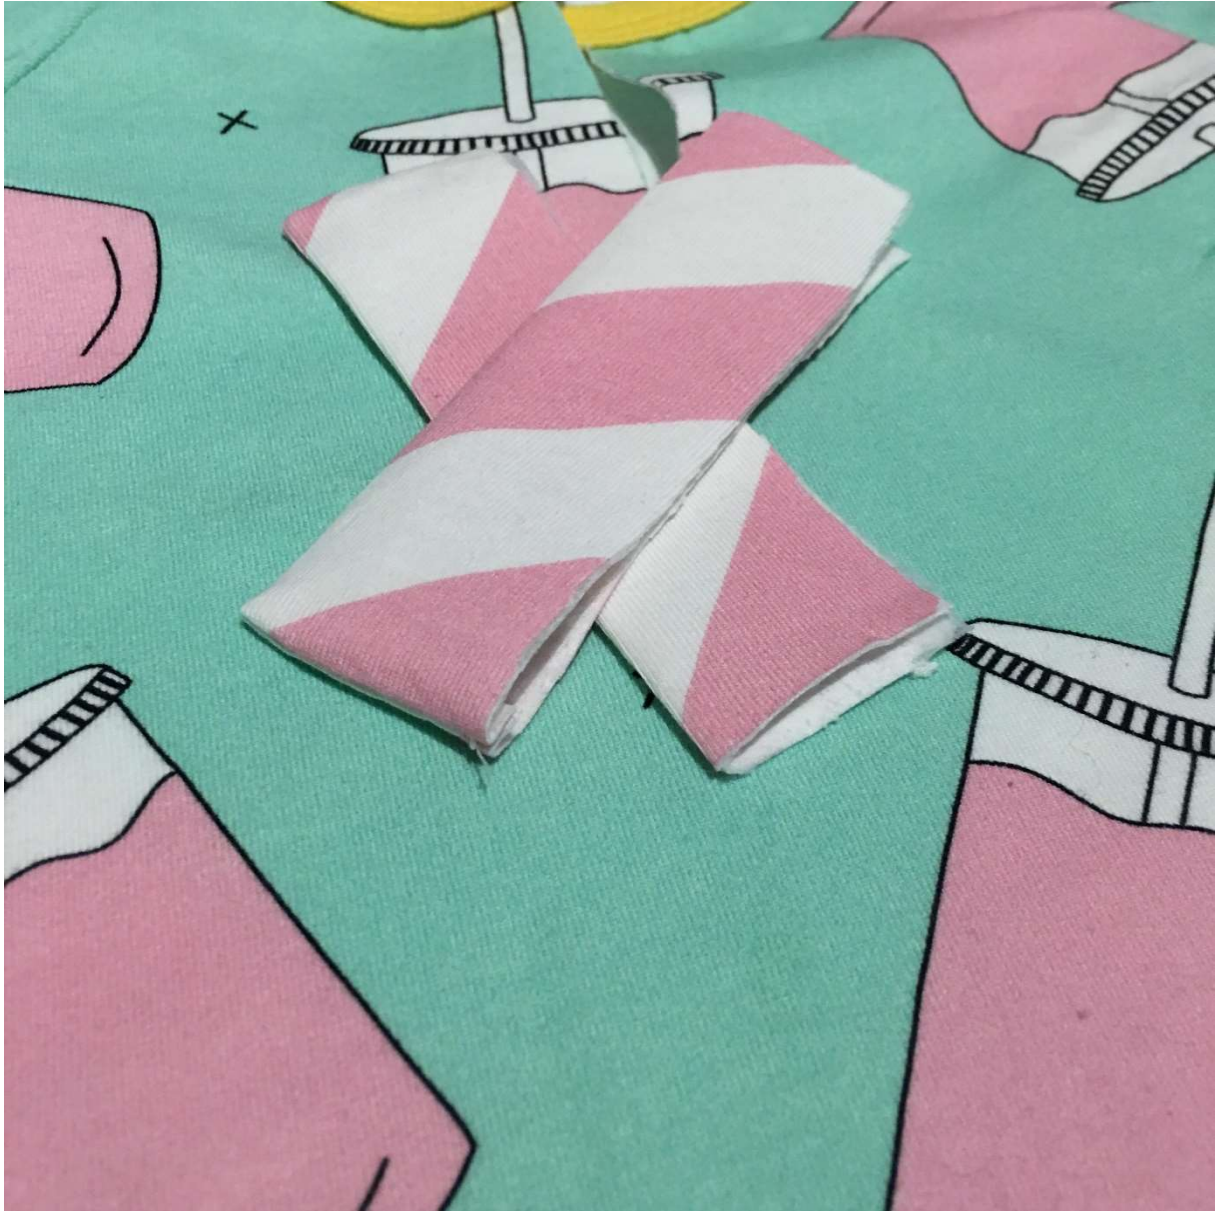

Vräng dem så att rätan kommer utåt.



Lägg knapplistdelarna så att de ligger med kanten mot sprundets kant samt mot halskanten upptill.



Det är viktigt att de ligger precis kant i kant. Nåla eller limma gärna fast dem med limpenna.



Nåla fast knapplisterna hela vägen ner.



Rita ett litet streck 1 cm under sprundets öppning. Sy ner till strecket. Det är viktigt att du syr lika långt ner på båda sidorna och att du syr 1 cm från kanten. Kom ihåg att fästa.






Vänd på bodyn och klipp jack bodyns tyg (ej i knapplisten) i de sneda linjerna. Så nära sömmen som möjligt utan att klippa i den.



Vänd bodyn igen, stoppa de två knapplistdelarna så de hamnar på avigan och lägg dem omlott.



Vänd tillbaka och se till att de ligger snyggt på varandra, Ligger de inte bra nu så kommer de inte att ligga bra när det är ihopsytt. Var noggrann.

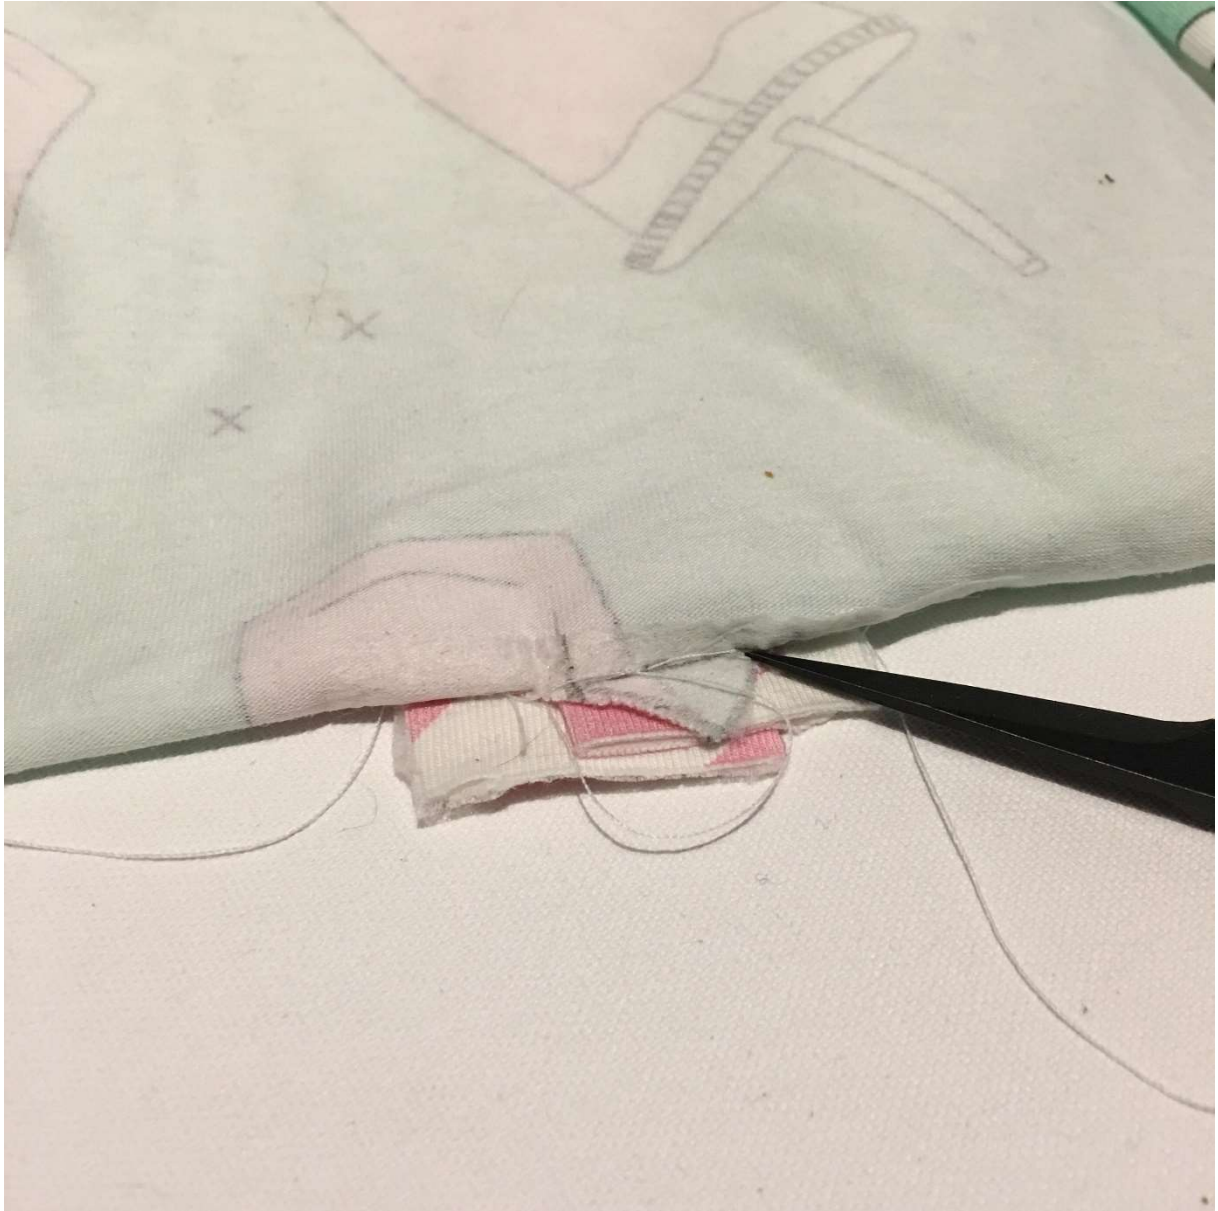

Vänd upp nederdelen på bodyn och peta ner den lilla fliken som blev mellan de två jacken.



Sy en raksöm över det lilla strecket på fliken. Glöm inte att fästa.



Sy en söm runt kanten, nära knapplisten. OBS! Det går även att först sy fast sprundet och kanta upptill. Följande två bilder visar hur man gör det.



När du har sytt runt kanten på knapplisten så klipper du ner det som sticker upp.




Och kantar runt. Vik kantbandet runt kanten på knapplisten och sy en raksöm.



Sy gärna ihop knapplisternas råa kanter på insidan med ol eller sicksack. Sy sedan ärm- och sidesömmarna.




Lämna lite öppet nertill på ena sidan. Kanta runt.

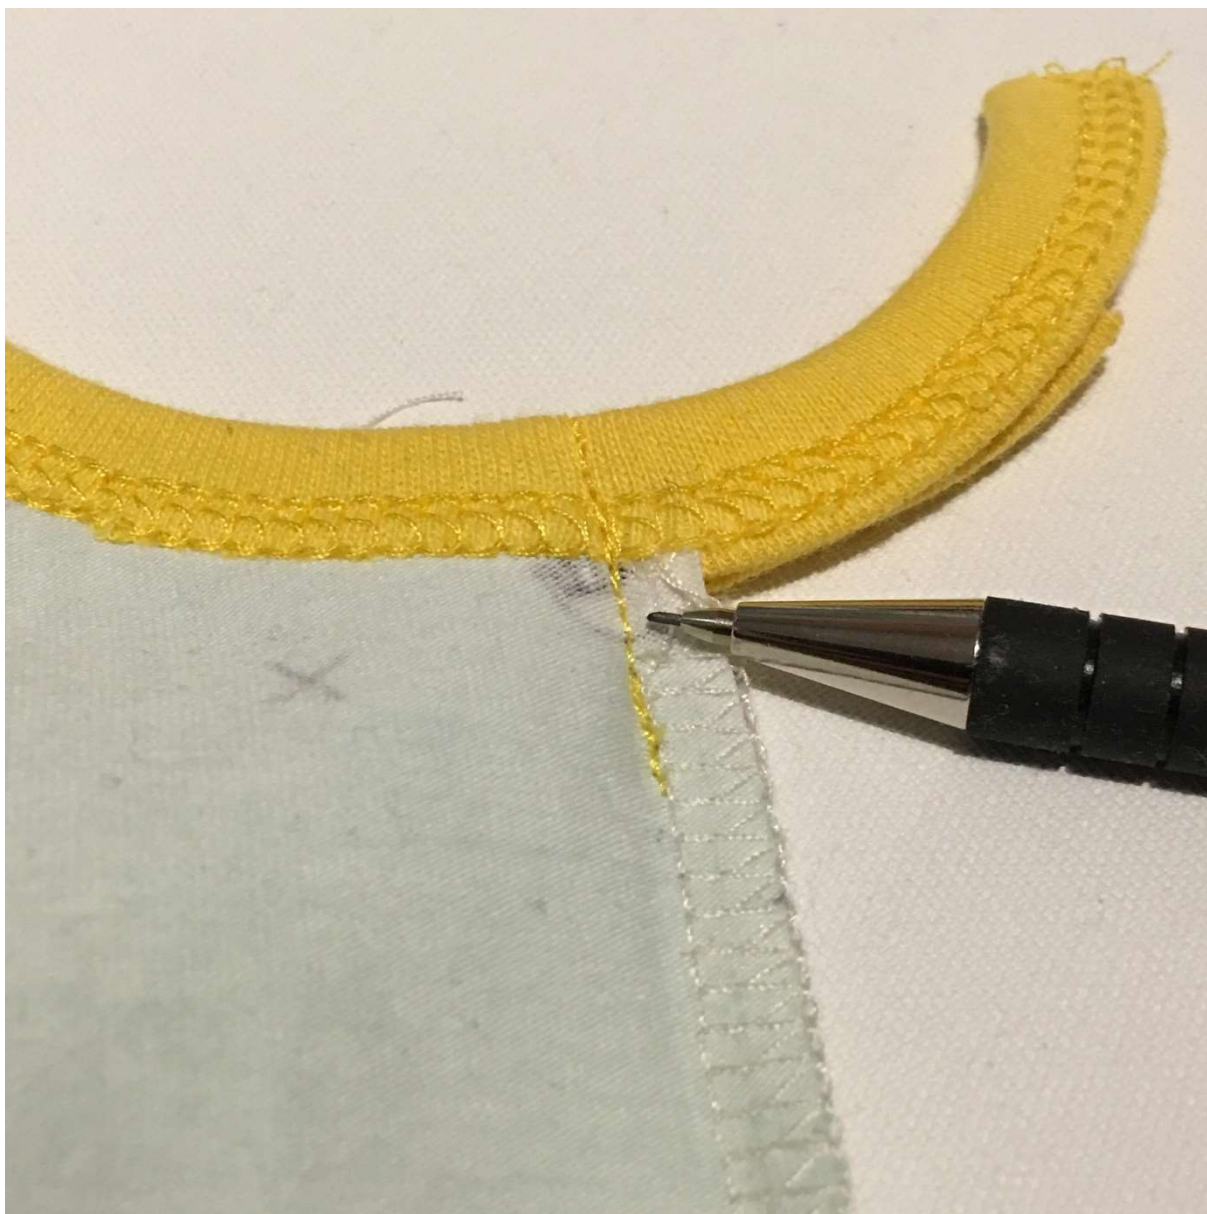

Lägg kantbanden mot varandra. Sy en raksöm över. Backa gärna och fäst lite extra.



Klipp av den ena kantbandsbiten nära sömmen.

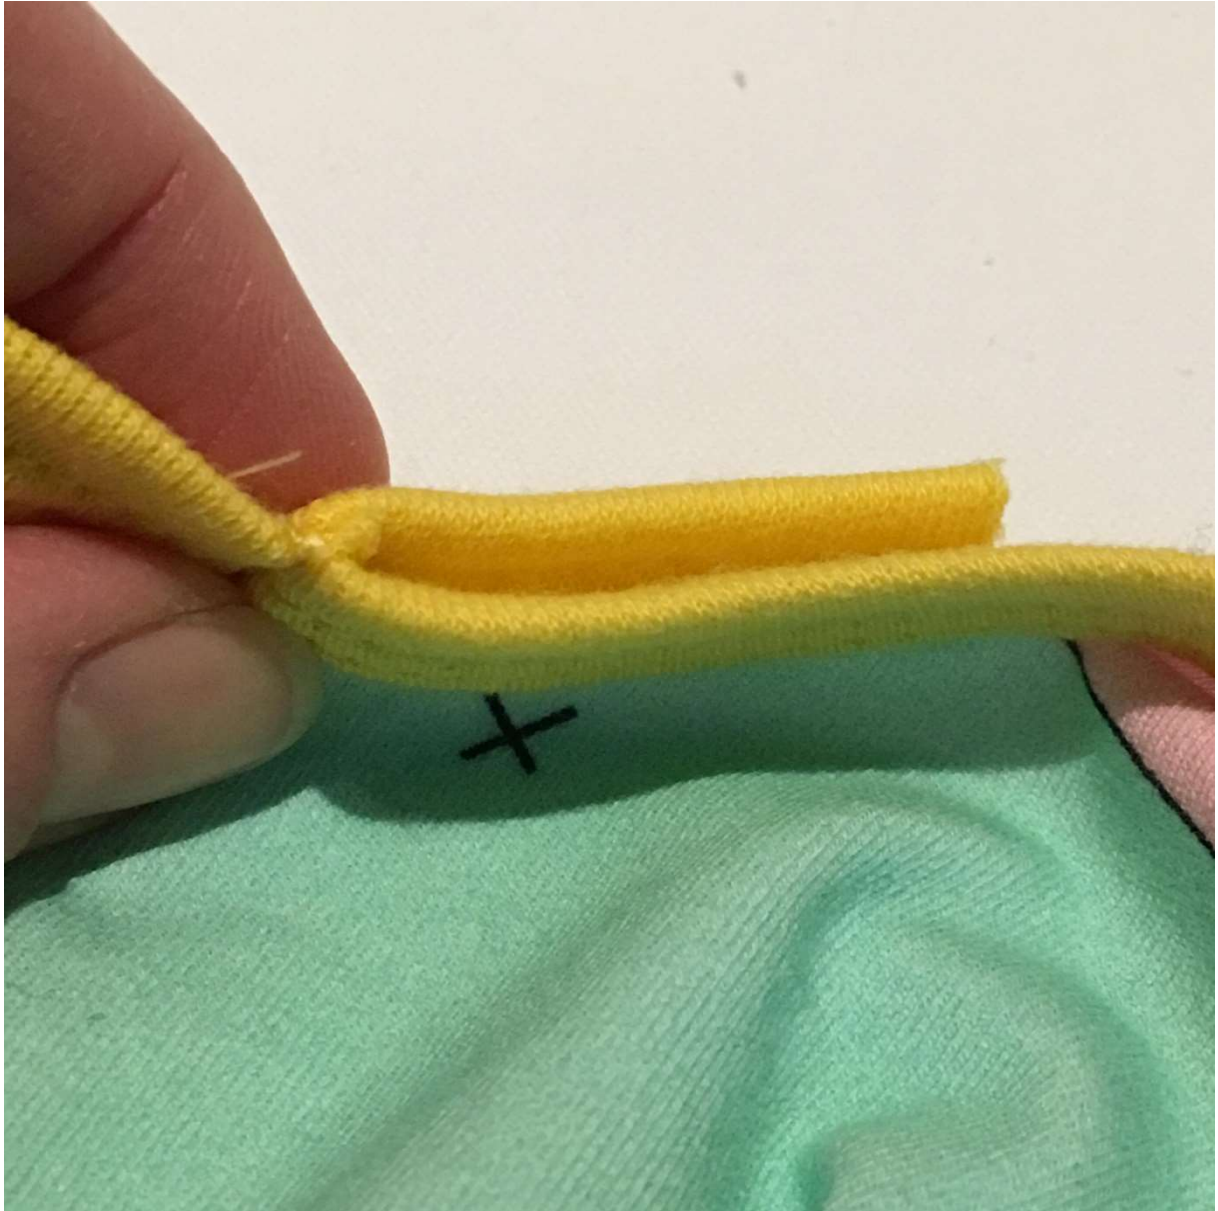

Vik den andra över.

Vo



Sy en raksöm över så att det lösa kantbandet sitter fast. Klipp sedan bort nära sömmen. Gör likadant på ärmarna.








Sätt knappar och sedan är bodyn färdig.

Volang framtill

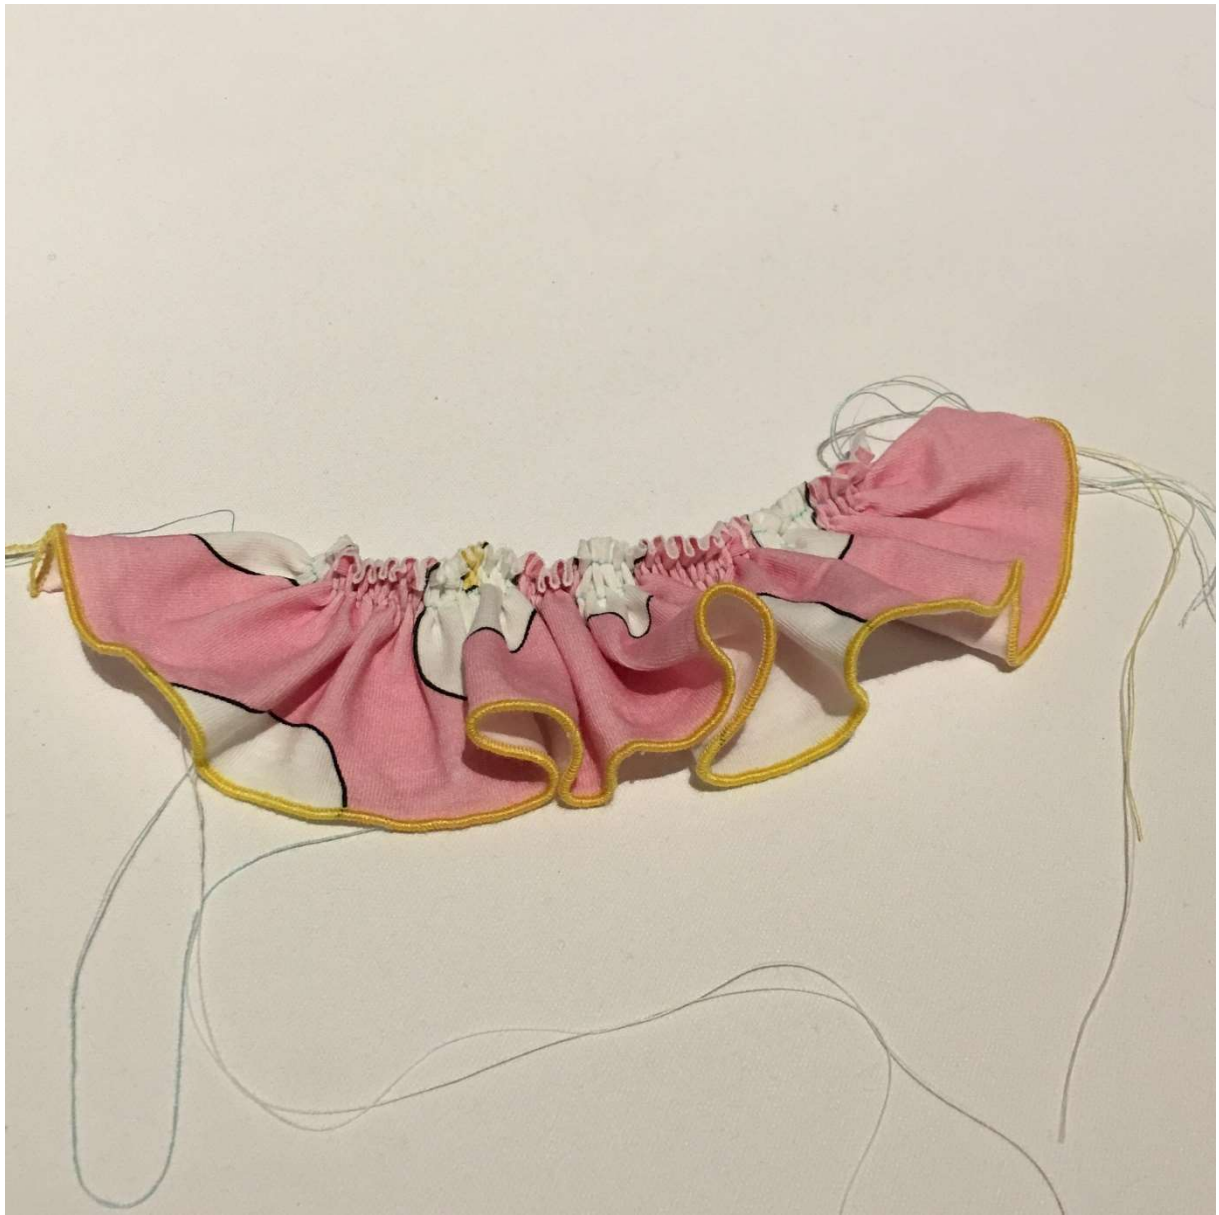

Rynka remsan som ska bli volangen med rynkrådar (två sömmar sydda med långa stygn och ev lite lägre trådspänning) och dra sedan i över eller under trådarna så att den rynkas så mycket att det passar in på bodyn.



Lägg volangen aviga mot räta med framstyckets nederdel.



Lägg framstyckets överdel med rätan mot volangen. Nåla ihop de tre lagren och sy sedan ihop dem.





Vik ner volangen och sy en stickning över på sömsmånen. Sy sedan ihop bodyn som vanligt.