

Tutorial Blackberry pleated pants med mudd

OBS! Blueberry pants sys på samma sätt förutom vecken.






Klipp ut byxdelarna



Markera vecken med hack i kanten eller rita med en penna. Om du ska sy byxa utan veck så hoppa över denna delen.

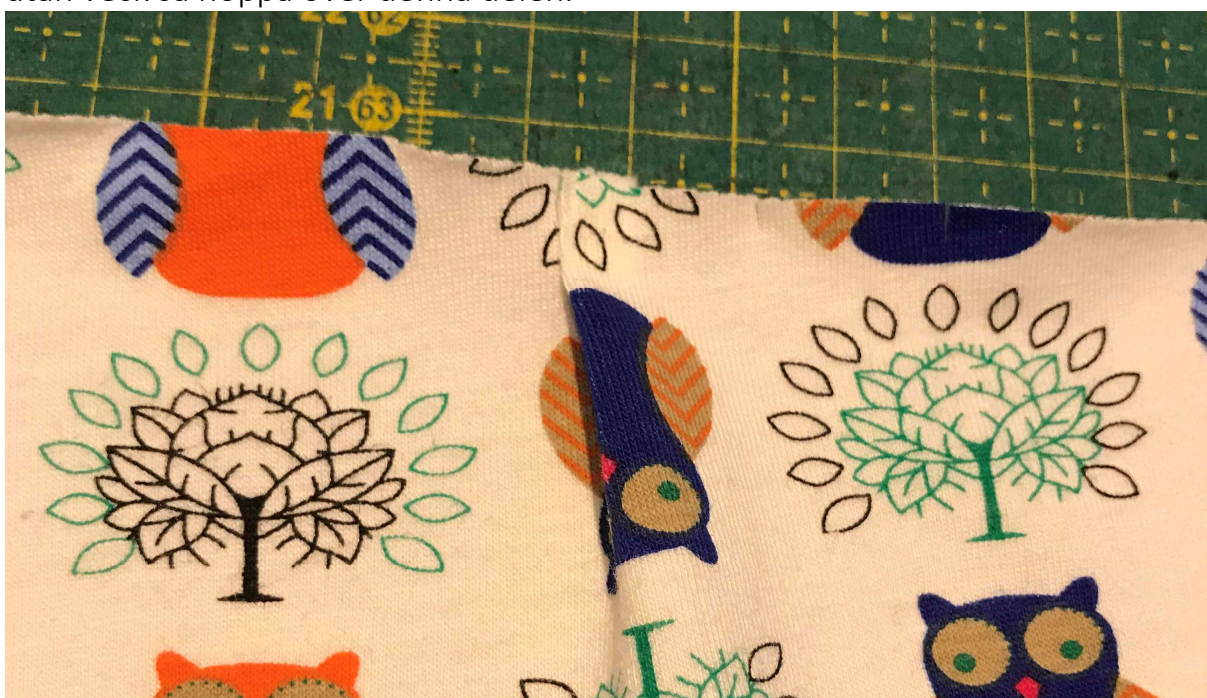

Vik mellan hacken så att de möts och vik sedan ned åt ena sidan. Limma mellan alla tyglager. Se till att vika dem åt samma håll på samma ställe på båda benen.



Sy ihop främre och bakre grensöm



Sy ihop inre bensömmen



Sy ihop kortsidan på midjemudden och benmuddarna.



Vik ihop mudden på mitten så att sömmarna hamnar inuti. Placera den i byxan med vikta kanten inåt och de råa kanter utåt. Se till att vecken i midjan viks åt rätt håll.

Gör likadant med benmuddarna



Fäst sömmen



Tutorial Blackberry pleated pants med fäll och en annan sorts veck






Skär ut byxdelarna och markera vecken med små hack i ovankanten



Markera hur långt ned sömmarna ska sys, ca 3-4 cm.

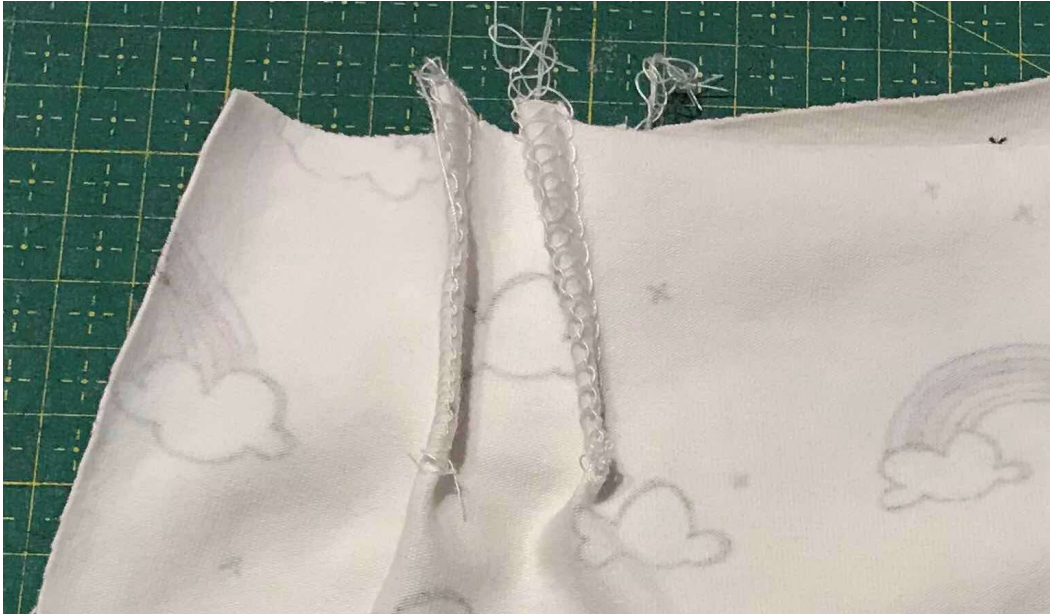

Sy vecken med overlock eller raksöm på hushållsmaskinen ca 7 mm in och snedda ut nedtill. Fäst sömmarna




Sy ihop främre och bakre grensöm



Sy ihop inre bensömmen



Nåla eller limma fällen på byxbenen och fålla med en stretchig söm

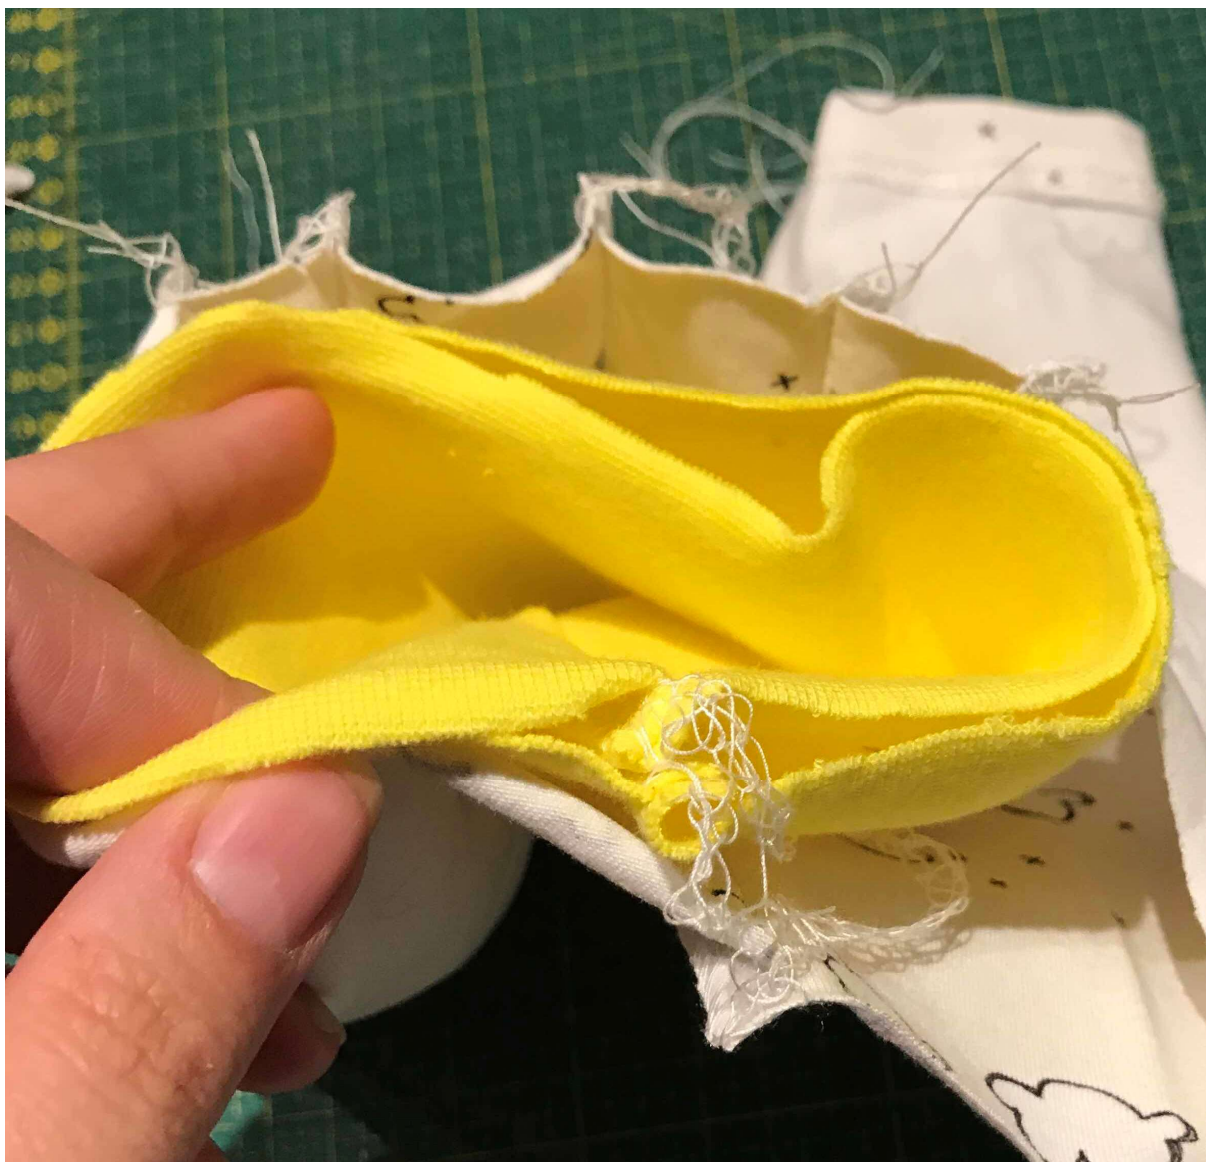

Sy ihop kortsidan på midjemudden och vik den så att sömmen hamnar inuti. Placera mudden inne i byxan med vikta delen inåt och de råa kanterna utåt. Sy ihop och fäst sömmen

