


TUTORIAL SUMMER ROMPER



Beskrivning på hur du gör sjömanskrage med och utan knäppning.

HALLONSMULADESIGN

hallonsmuladesign.wordpress.com

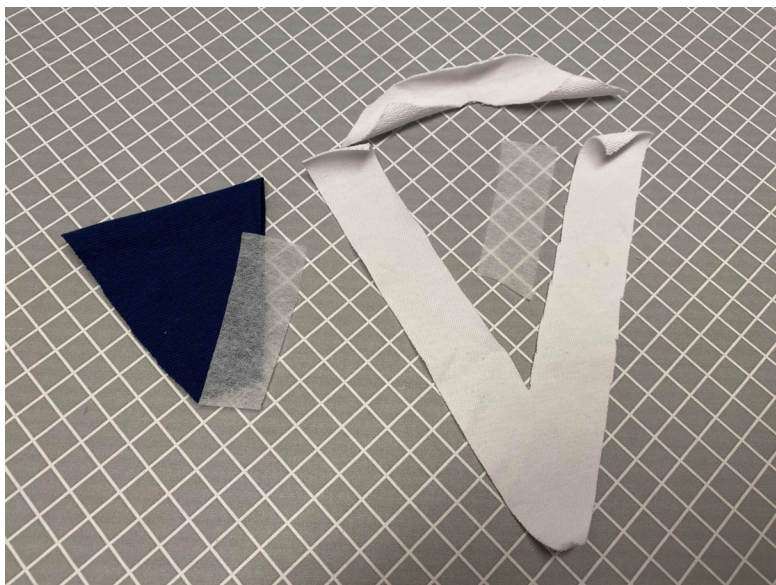


Klipp ut delarna till halsringningens infodring, samt två delar mellanlägg. Du ska använda den djupare kragen och om du vill ha sjömanskragen så är det den modellen med ländre kragdelar framtill.



Stryk fast mellanlägget på avigsidan av infodringen samt på avigsidan av triangelns ena långsida. Sy ena långsidan och den korta sidan nertill på triangeln. Sy även ihop halsringningens infodring i "axelsömmarna".



Vräng triangeln och pressa ut sömmarna.

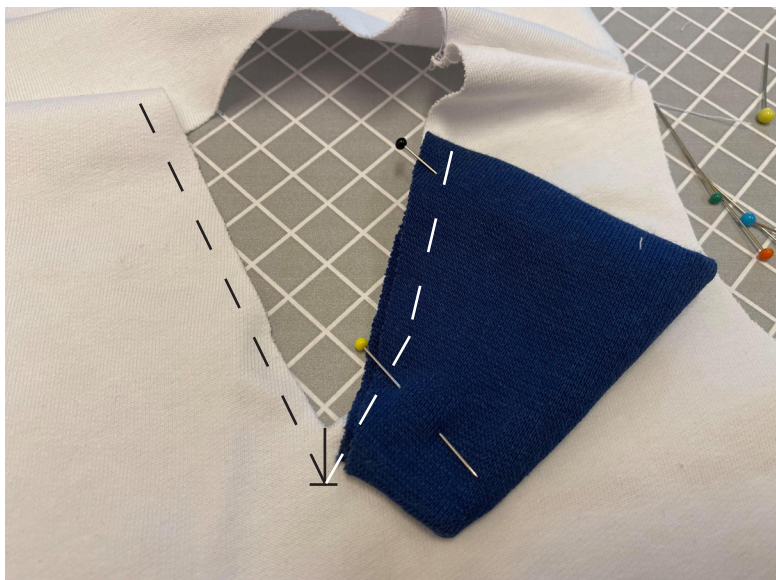

Lägg triangeln på dressens rätsida
Tänk på att kolla så att du har mellan-
lägget på infodringen på motsatt sida
när du lägger på den sedan.

OBS! Viktigt att du lägger triangeln
precis mot sömsmånen nere vid spet-
sen.



Lägg infodringen med rätan mot
triangeln och dressen. Se till att du har
en markering längst ner så att du vet
var du ska "vända" och så att du syr
precis nedanför triangeln nedre kant.
Nåla fast infodringen.



Du kan sy med overlock i nacken och
en bit ner på framstycket, men ca 4
cm från halsens nedre kant är det
bättre att sy med raksöm. Var nog-
grann med att du syr till markering-
en och har nålen nere när du vänder
uppåt igen.



Sy hela vägen runt så att infodringen sitter fast. Klipp jack längst ner i spetsen. Var försiktig så att du inte klipper i själva sömmen.



Vräng infodringen till baksidan. Nåla fast den och sy sedan en söm runt (från rätsidan). Håll lite koll på infodringen så att den inte viker sig som på bilden.



Från rätsidan ser det ut såhär. Efter detta är det dags att sätta knappar samt ev klippa bort överflödigt infodring.



Sätt knapparna i infodringen genom mellanlägget. På bilden ser du "baksidan" av infodringen. Knappens hona eller hane sitter på andra sidan, men syns inte på utsidan av dressen.



Sätt knappar i triangeln och klipp sedan ev bort det överflödiga.



Om du har en sjömanskrage så ska den ligga med avigan mot dressen innan du lägger på triangeln och infodringen. I övrigt gör du som i beskrivningen ovan.